





Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdald A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

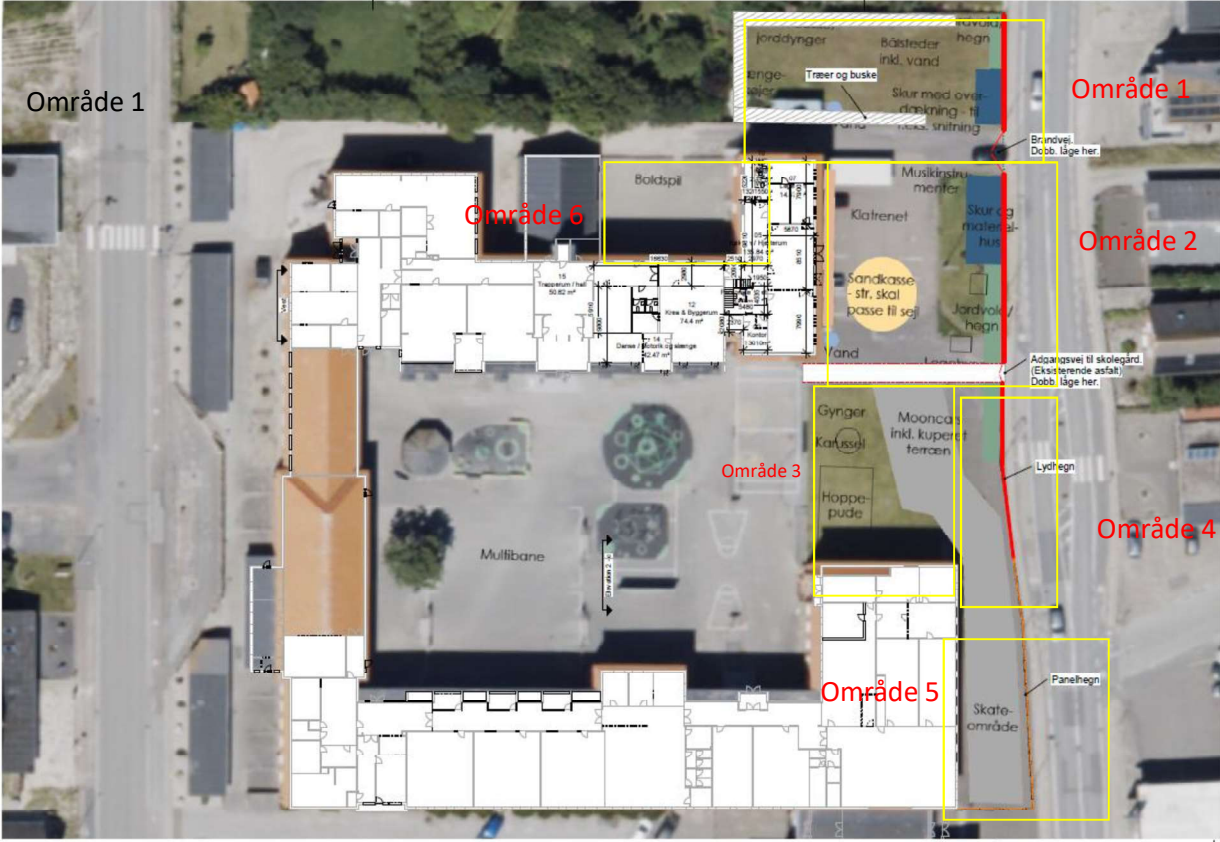

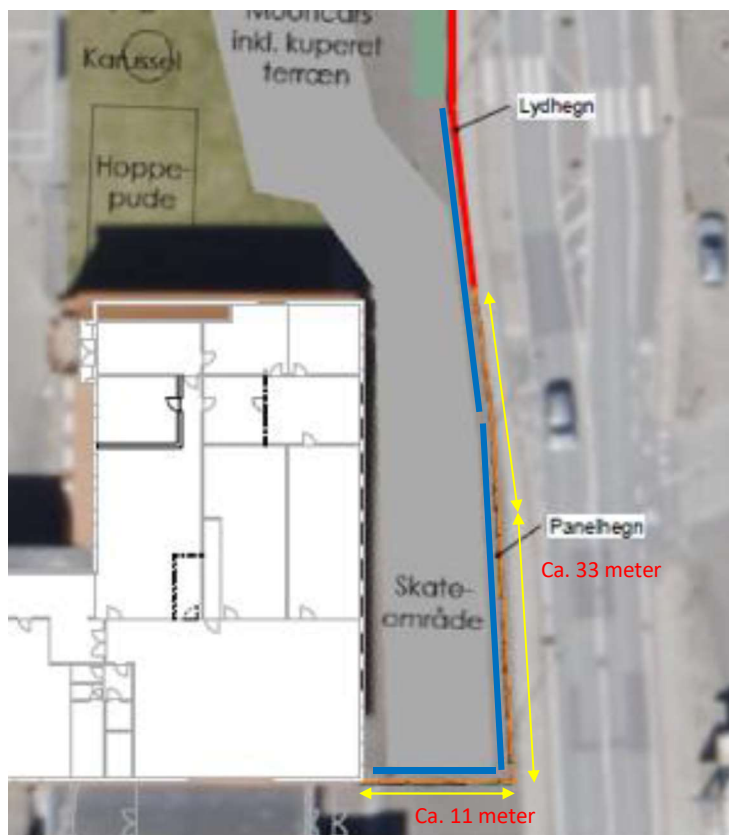


Panelhegn i galvaniseret stål
- ændres til højde: 120 cm

Samlet ca. 44 meter

Der er flisebelægning langs hele den blå streg
Bortskaffelse og tilretning af asfalt og fliser efter endt montage er indeholdt til tilbuddet

Område 1

Buske tegnes ind rundt langs den hvide linje

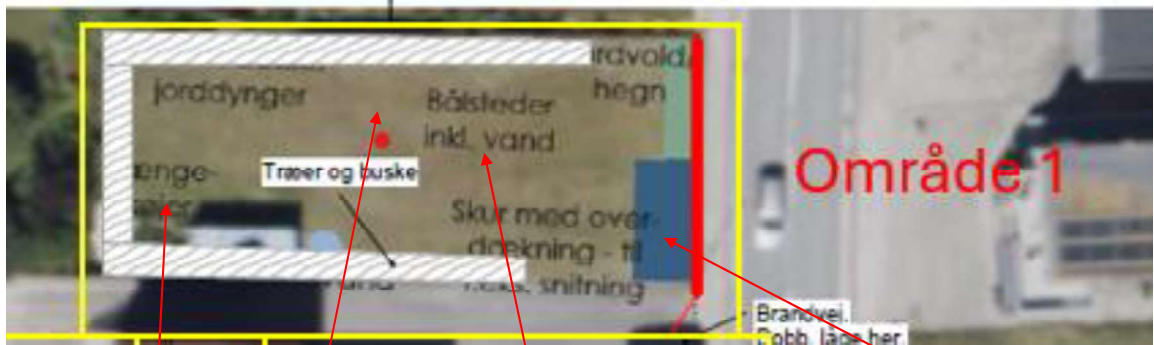

Nogle træer sættes ind på området så der skabes noget grønt miljø

3 robinestolper monteret i en trekant med hængekøjer imellem

NY Karrusel placeres på området
tjek ny karrusel – ORG2701BY



Bålsted i sten med siddestubbe fjernes
Tegnes ind heromkring



Skur 4 x 3 meter –
med 4 x 3 meter
overdækning

Område 1

6



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Elverdal

Område 1

7



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Elverdal

Område 1

8

- Karrusel i robinietræ og stål
- Ny karrusssel
- ORG2701BY




- Bålsted i natursten
- 8 siddestubbe i robinietræ fjernes



Elverdalen

Område 2

Sekskantgynge udskiftes til denne dobbeltgynge
Asfalt skæres væk i faldområdet inden der køres sand på
Bemærk svelle kanten sal rettes til enkelt læ

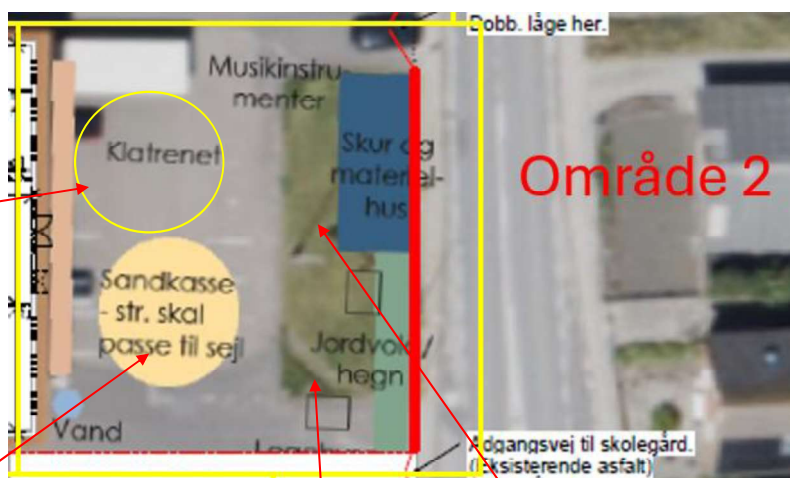


Sandkasse i dobbeltlag egesveller med ekstra siddepladser (3 lag evt.)
6 x 7 meter- kvadratisk
Med egne solsejl over (monteret mellem 8 stolper) se billede - solsejlene er ca. 2 x 5 meter
+ legetøjskasse og 2 legeborde i sandkassen

Musikinstrumenter som på billeder næste side

Legehuse placeres på det grønne område



Område 2

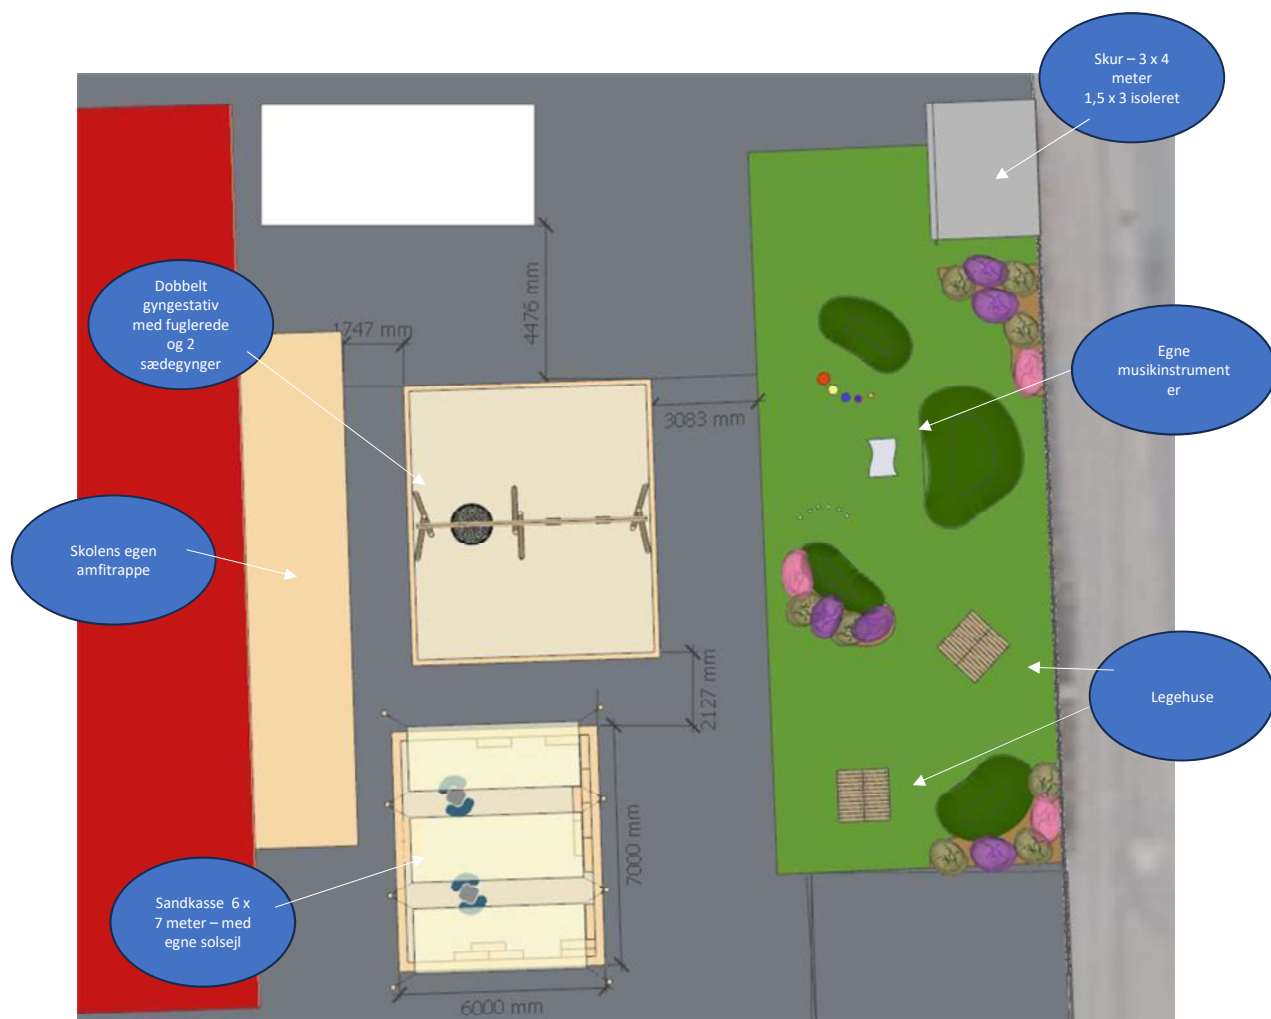

10

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Elverdal

Område 2

11



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Elverdal

Område 2

- Legehus: L: 180 – B: 120 – H: 170 cm



12

- Sandkasse i dobbelt lag egesveller – 7 x 6 meter – 52 cm høj



Elverdalen

Område 2

13

- Dobbelt gyngestativ
- Egesveller som kantafrænsning 8 x 7 meter




Elverdal

Område 2 - musikinstrumenter



Område 3

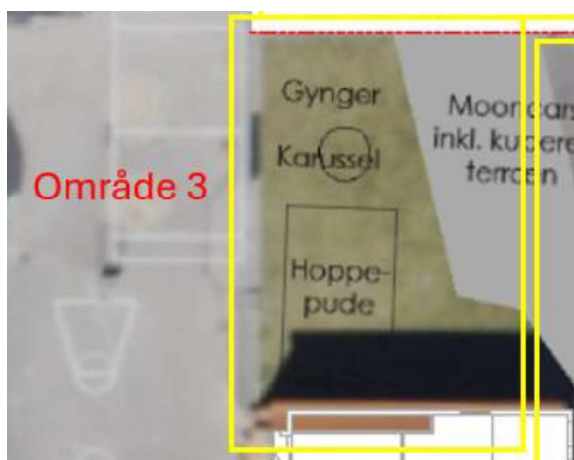


Området er rektangulært 18 x 24 m som på vores første renderinger.

Der skal tegnes to hoppepuder ind.


Skolens egen som skal flyttes fra den gamle SFO – 14 x 10 meter

Og en ny 10 x 13,6 m

Farve: stribet lys og mørk grøn

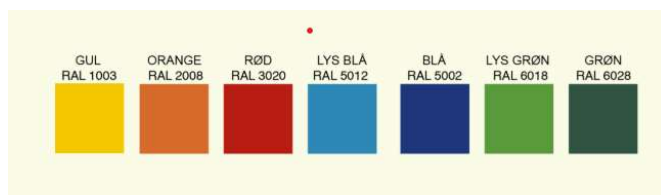


Område 3

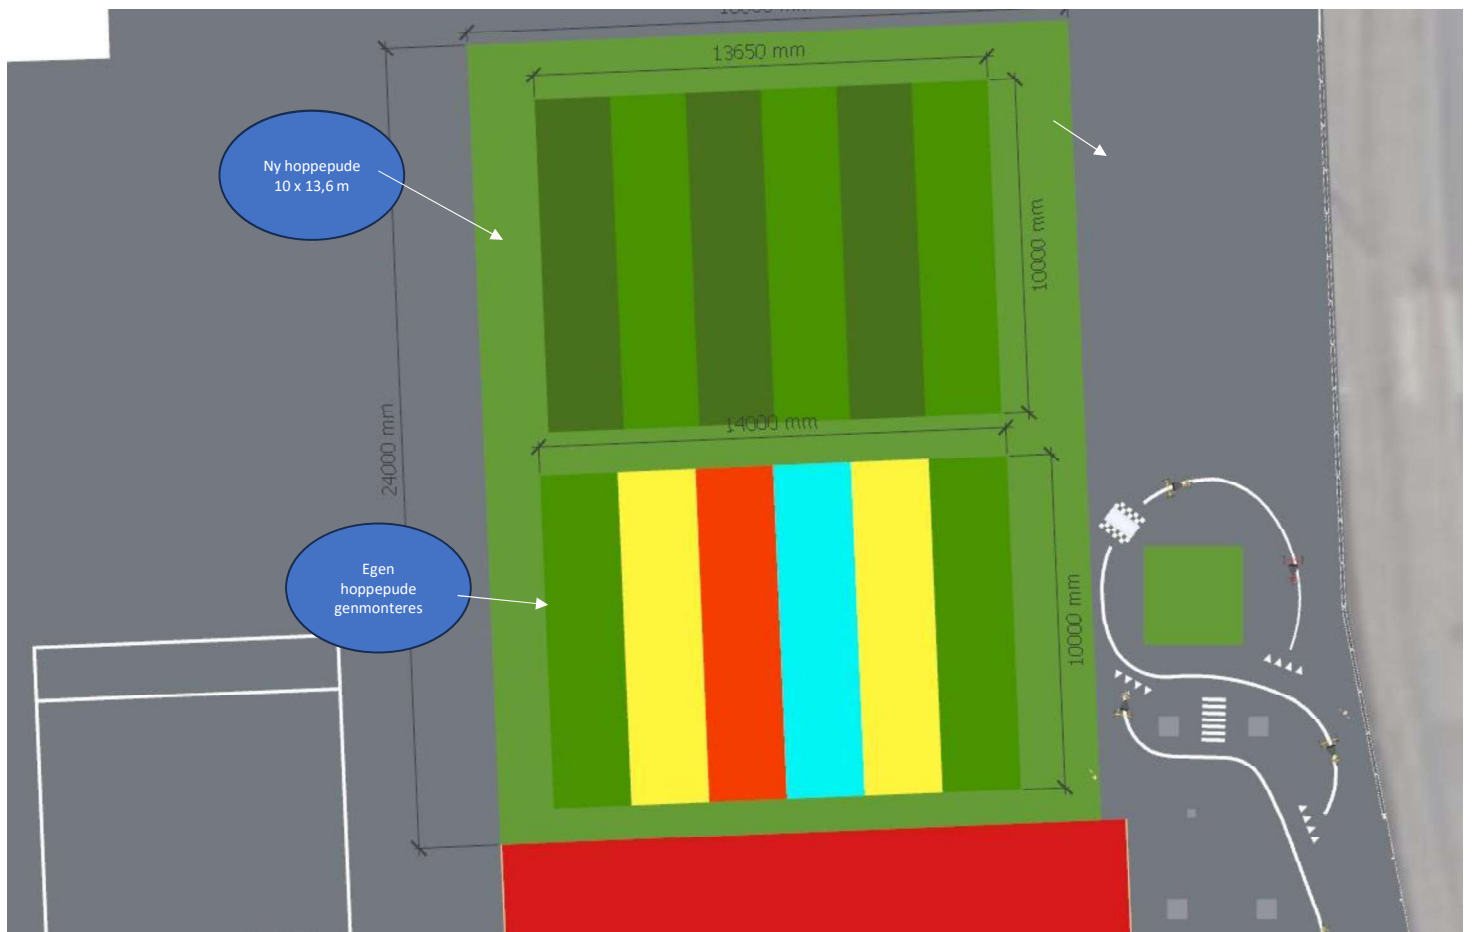

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Område 4

Område 4

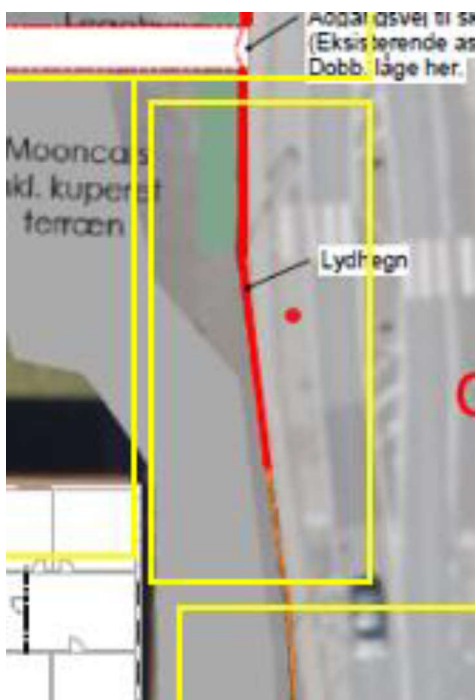

Mooncarbane tegnes op på området
De eksisterende bed, sten og skulpturer bibeholdes




Område 4 – eksisterende forhold







Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Område 4 – mooncarbane i asfalmaling - ca. 110 meter + gummibakker

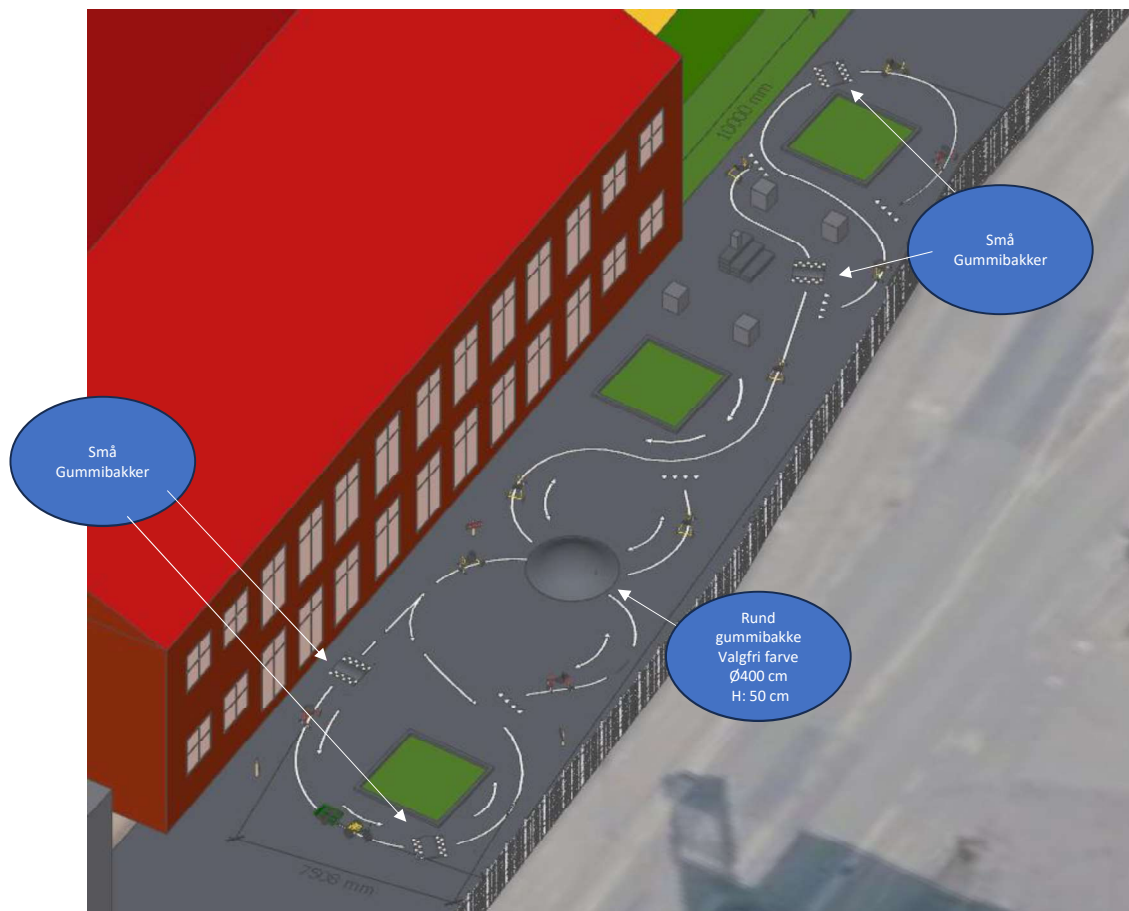


Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdald A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Område 5 - Skater bane
UDGÅR

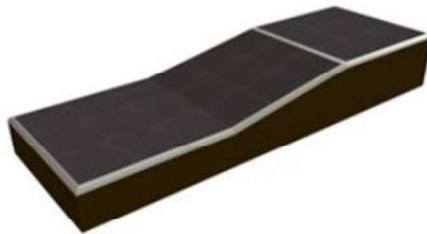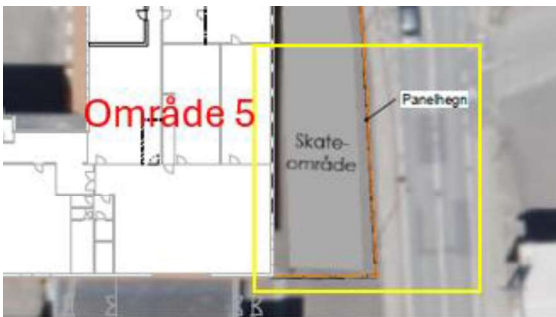

Område 6

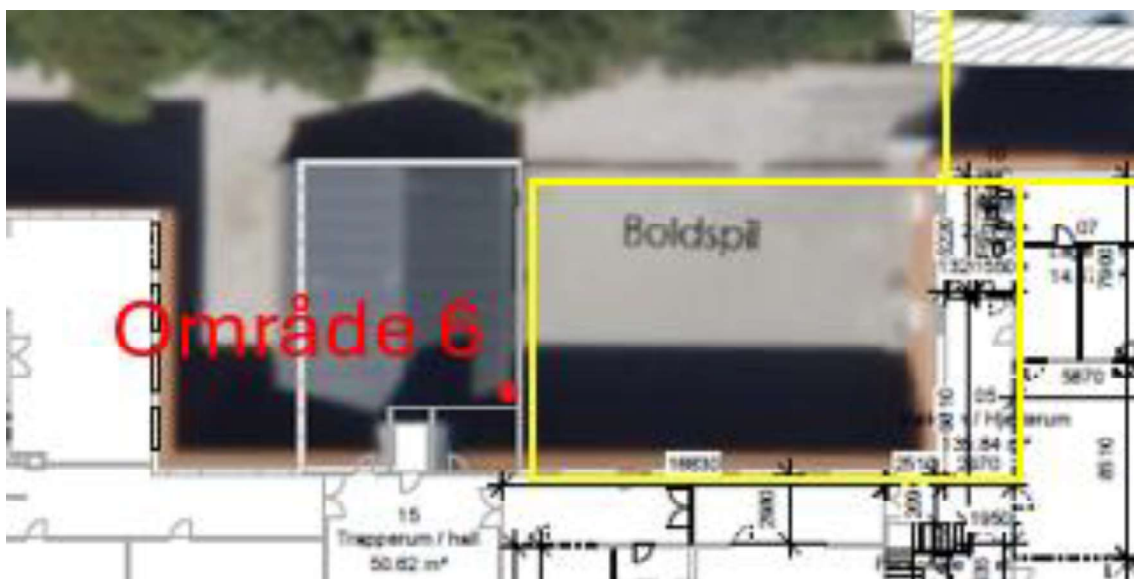


Den lille gård indrettes til boldspil

Buglo Multibane bander monteres mellem de 2 bygninger
7,5 m bander – 3 meter flytbar bande – 7,5 bander
Samme type og farve som i skolegården

2 x Skolegårdsmaal 300 x 150 cm

Område 6

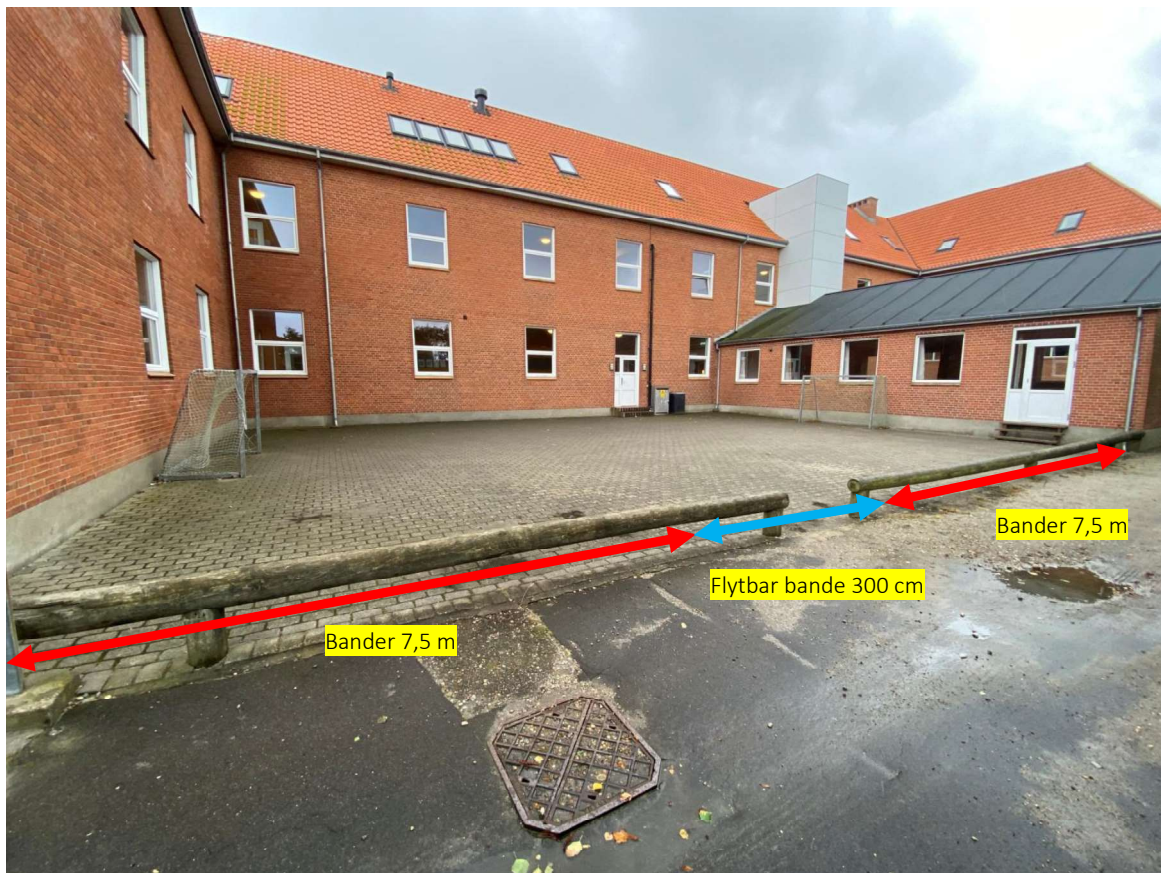

Område 6

24



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdald A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Elverdald

Område 6

Skolegårdsmaal: 300 x 150 cm
Aluminiumsramme med net



ETAPE 1 Beskrivelse af arbejdsgange / Tidsplan – tilrettes efter godkendelse af forslag og bestilling af tilbud

Projektet godkendes og gennemføres i samarbejde med kommunen. Projektlederen holder løbende kontakt til kommunen, underleverandører og montagelederen. Projektering og detaljering (bl.a. af specialprodukter) udføres efter kontraktindgåelse og bliver derefter, før montage, fremsendt til sidste godkendelse hos bygherre.

Udvikling/tilbud	September - november 2025
Aflevering af tilbud og sidste tilretninger af projekt	November 2025
Bekræftelse / tildeling af projektet	uge 50 2025
Projektering og detaljering af projektet	Januar 2026
Byggeansøgning, udvikling og produktion	Januar – Marts 2026
Opstart af projekt – Etape1	April 2026
Anlægsfase	April - Maj 2026
Gennemgang/aflevering	Maj 2026

Etape 2 - Beskrivelse af arbejdsgange / Tidsplan – tilrettes efter godkendelse af forslag og bestilling af tilbud

Projektet godkendes og gennemføres i samarbejde med kommunen. Projektlederen holder løbende kontakt til kommunen, underleverandører og montagelederen. Projektering og detaljering (bl.a. af specialprodukter) udføres efter kontraktindgåelse og bliver derefter, før montage, fremsendt til sidste godkendelse hos bygherre.

Udvikling/tilbud	September - november 2025
Aflevering af tilbud og sidste tilretninger af projekt	November 2025
Bekræftelse / tildeling af projektet -	uge 50 2025
Projektering og detaljering af projektet	Januar 2026
Byggeansøgning, udvikling og produktion	Januar – Marts 2026
Opstart af projekt – Etape 2	August 2026
Anlægsfase	August- September 2026
Gennemgang/aflevering	September 2026